



- Dimensions : 38 x 26 x 28 cm, Poids : 7 kg

## ● Enceinte Amplifiée 70 W RMS :

La gamme des Premio s'applique aussi bien à des manifestations en plein air qu'en intérieur, telles que conférences, expositions, aérobic etc...

Le Premio 8.2, équipé d'un amplificateur 70 W RMS a une autonomie de 2 à 3 heures (batterie intégrée 2.3 Ah / 12V).


Le mixeur a une entrée Ligne symétrique sur RCA, un égaliseur 3 bandes, une entrée Micro symétrique sur Jack 6.35, une sortie Ligne symétrique sur XLR et une sortie Haut-parleur sur speakon 4 pts.

Les options du Premio 8.2 :

Récepteur UHF, émetteur UHF et lecteur numérique CD / USB / SD.



- Lecteur Numérique MP3 : CD / USB / SD

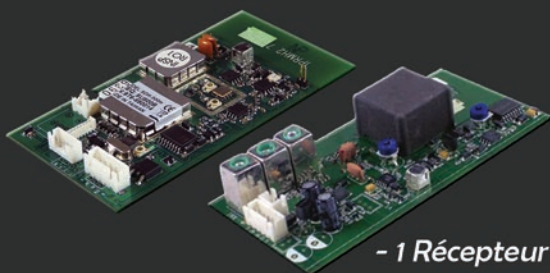

- 1 Récepteur VHF mono canal ou UHF 16 Fréquences.



- Lecteur numérique USB / SD / MMC

## Equipement de base :

- 70 Watts RMS / 4 Ohm
- 1 woofer 20Cm.
- Fonctionne sur batterie et/ou secteur.
- Correcteur 3 bandes.

## Options :

- 1 Récepteur VHF mono canal ou UHF 16 Fréquences avec émetteur ceinture.
- Lecteurs : CD / USB / SD MMC.
- Housse de transport.

